


BLOCCARSIE[®] FRAME

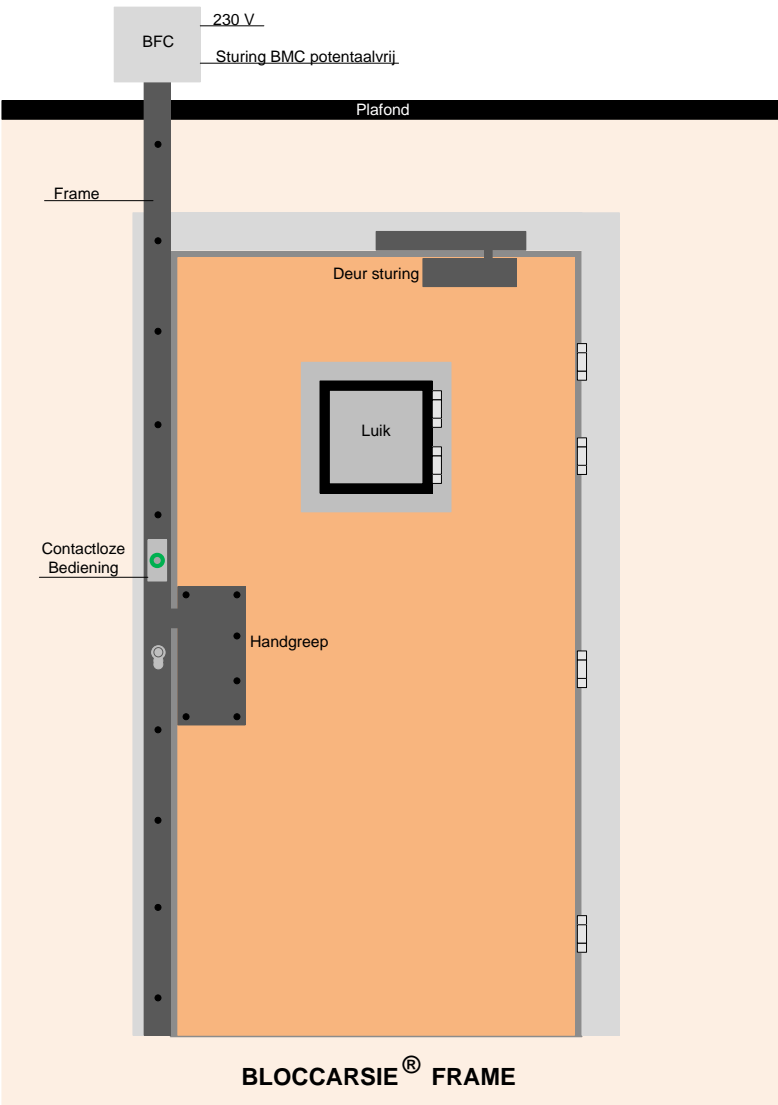

Kenmerken:

- Geïntegreerde techniek & bediening.
- Keuze van integratie leeseenheid / contactloze bediening.
- Handgreep voorzien van verstelbare sluitkom.
- Automatisch dichtsturen deur t.b.v. brandveiligheid.
- BFC (Bloccarsie FRAME Controller) aan te sturen door derden.
- Extreem hoge weerstand tegen alle mogelijke vormen van agressie en manipulatie.
- Voldoet aan DIN 18251 klasse V en EN12209 klasse VII (hoogste klasse).
- Uitworp vergrendeling is 21mm.
- Hoge weerstand tegen zijdelingse druk van 25.000 N.
- Gebruiksvriendelijke gecontroleerde ontgrendeling mogelijk onder zijdelingse druk.
- Directe werking bij inschakelen voor een snelle ontgrendeling of vergrendeling.
- Laag operationeel verbruik en zeer geringe warmteontwikkeling van slechts 34°C.
- Leverbaar in verschillende lengtes en RAL kleuren.
- Ruststroom / Arbeidsstroom.

Technische gegevens:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| – Afmeting Frame (L x B x D) | : 3500 x 50 x 50mm. |
| – Afmeting Handgreep (L x B x D) | : 500 x 100 x 50mm. |
| – BFC Aansluitspanning | : 230V. |
| – Brandcontact | : Potentiaalvrij. |
| – Vergrendelstand | : Potentiaalvrij. |
| – Noodstroomvoorziening | : 24V 3,2A |

Geschikt voor:

- Detentiecentra.
- Penitentiaire inrichtingen.
- Politiebureaus.
- Douaneophoudcentra.

