




De WF-200 loket intercom biedt de hoogste kwaliteit in geluid, volume en bediening en fluit niet rond dankzij de microprocessor gestuurde elektronica.

Deze loket intercom is geschikt voor afgesloten of afsluitbare loketten bij onder andere tank stations, gemeentehuizen, publieke loketten, afhaal loketten, etc.

Het volume van de basis unit (medewerker) en de buiten unit (publiek) zijn beiden regelbaar en kunnen dan ook op elke situatie worden afgeregeld. De basis is tevens voorzien van een audio uitgang geschikt voor opname van de gesprekken tussen medewerker en bezoeker.

- Basis unit is vervaardigd uit kunststof, aluminium en RVS
- Publieke luidspreker unit is vervaardigd van kunststof
- Zwanenhals microfoon 37 cm
- 2 separate volumeregelingen voor basis unit en publieksunit
- 2 separate microfoon mute knoppen voor basisunit en publieksunit
- Basis unit en publieksunit zijn onderling met 4 aders verbonden
- Microcontroller gestuurd
- Audio uitgang (rec) voor opname van conversaties (audio van beide zijden)
- Afmeting basis unit: 150 x 100 x 50 mm
- Afmeting publieksunit: 68 x 18 mm (LxD)
- Voedingsspanning: 12V DC (adapter meegeleverd)

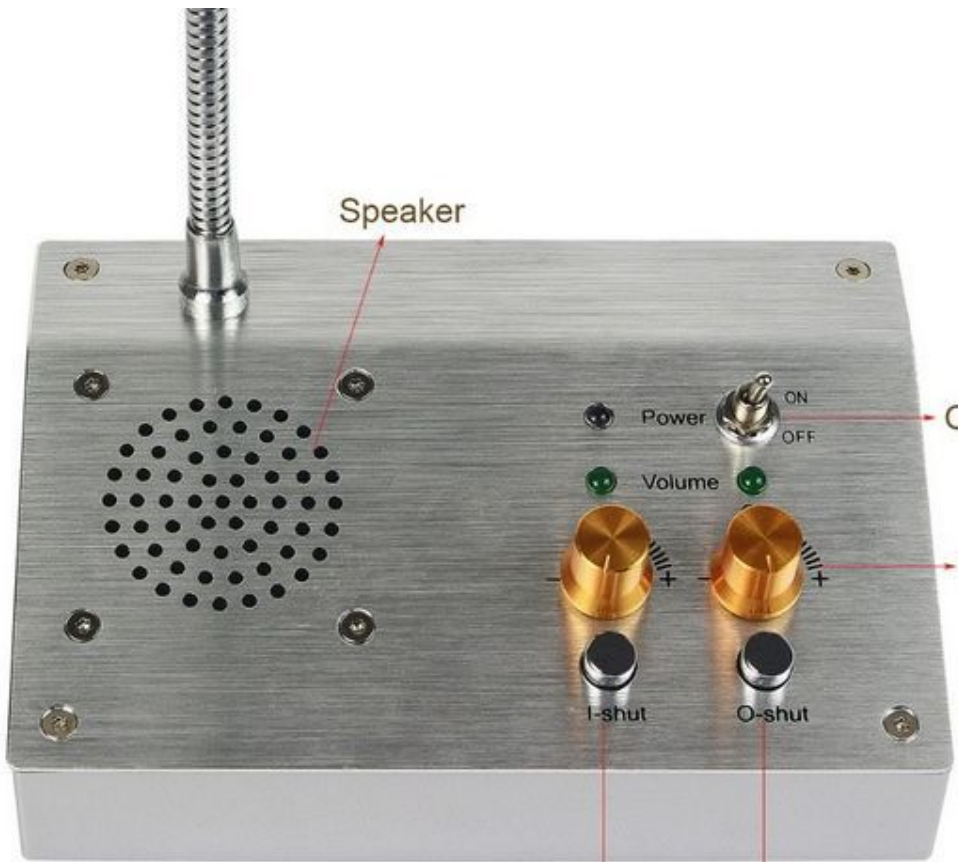

Speaker

ON/OFF

Volume

Power

Volume

I-shut

O-shut

Outside MIC shut down

Inside MIC shut down



Mic

3.5mm MIC jack

Extension

3.5mm record jack



Ext



Rec



Power

DC 9V input